


Perspiration / Spray

땀견뢰도 시험기 / 발수도 시험기



DL-2012

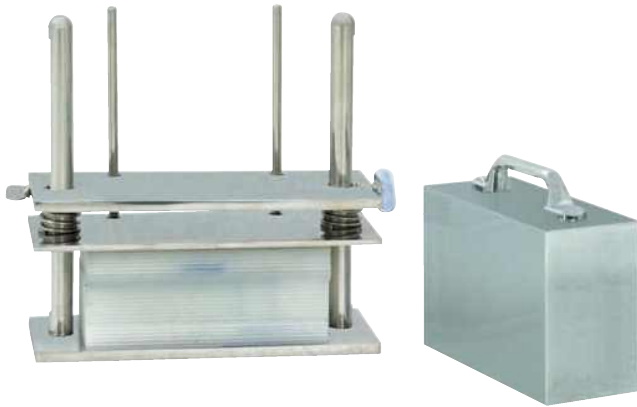

ISO 품질시스템 인증

제품의 특징

- 스테인레스 본체와 플라스틱 재질의 깔때기로 구성되어 있다.
- 시험편 탈부착이 용이하다.
- 시험편에 물을 일정하게 투하시킬 수 있도록 정밀한 노즐을 사용하였다.
- 시험 규격 : KSK 0590, ISO 4920, AATCC 22

Feature

- Consists of stainless steel material exclusive of a funnel.
- Easy to remove the specimen.
- Consistent water flow by the precise spray nozzle.
- Standard : KSK 0590, ISO 4920, AATCC 22

Specification

Model	DL-2012 (Perspiration Tester)
Specimen size	115 x 63mm
Load	4.5kg (Standard) 5kg (Option)
Plastic plate	21ea
Material	SUS#304 polishing
Weight (Approx.)	7kg (±0.5kg)
Dimension (Approx.)	165(W) x 76(D) x 150(H)mm

제품의 특징

- 스테인레스 본체와 아크릴 재질의 Plate로 구성되어 있다.
- 모든 직물의 변색 시험에 적합하다.
- 건조시 스프링 하중 판이 무게와 압력을 유지할 수 있도록 고정 장치가 부착되어 있다.
- 시험 규격 : KSK 0715, ISO 105-E01/02/03/04, AATCC 15

Feature

- Consists of stainless steel and acrylic material.
- Applies to all kinds of textile fabrics on color fastness to perspiration.
- Keeps the loading pressure with spring pressure rack during specimen drying.
- Standard : KSK 0715, ISO 105-E01/02/03/04, AATCC 15



DL-3012

Specification

Model	DL-3012 (Spray Tester)
Specimen size	200 x 200mm
Test angle	45 °
Spray nozzle	0.9mm dia. 19 holes
Specimen hold	150mm
Funnel Diameter	150mm
Weight (Approx.)	5kg (±0.5kg)
Dimension (Approx.)	250(W) x 350(D) x 500(H)mm